


7900E - 小字符喷码机

专为电子行业的小字符喷码设计，最小字符高度 0.8 mm，不含卤素，抗酒精擦拭，符合符合 EIA 706 电子制造标准。

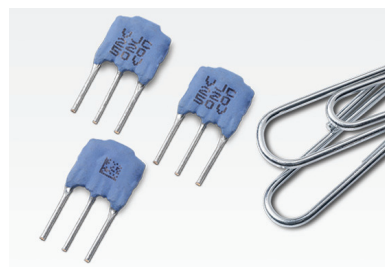

7900E by MTC

便捷 • 灵活 • 性价比

MTC

标识 • 防伪 • 追溯




人性化设计

品种多样化的喷头类型，包括短距离直角喷头。
最小字符高度 0.8mm，即使在最小的组件上，也能实现准确喷码。

智能化的往返喷印

内置“立式”喷印方式，动态回转喷印功能，移动喷头配置，可向任何方式进行喷印，喷印速度高达 8.41 米/秒，满足电子制造商的生产流程和产能。

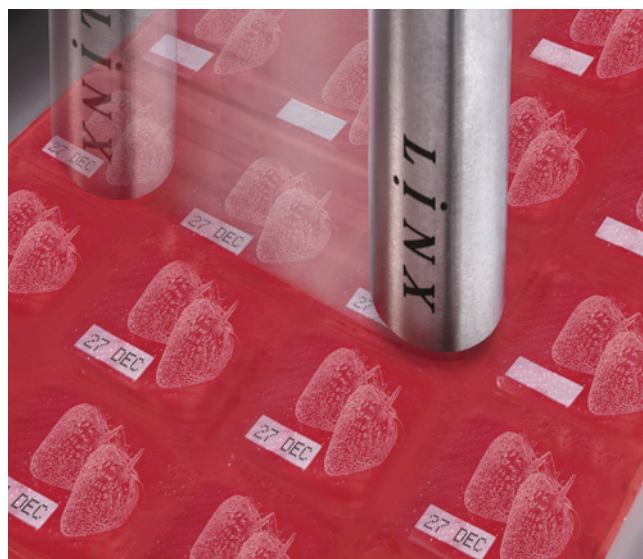

符合市场需求

油墨抗酒精擦拭，不含铬和卤素，符合 RoHS 指令，且符合关于卤素的国际标准 IEC 61249-2-21，甚至符合 PFOA/PFOS，可满足领先的电子产品制造商的特定喷码需求。。

喷印能力及特性	
喷嘴孔径:	40 μm
喷印行数:	1 行、2 行、3 行、4 行或 5 行
喷印信息高度范围:	0.8 mm - 8.8 mm
最快喷印速度:	8.41 米/秒
可变时间、日期:	✓
可变序列号:	✓
班次码:	✓
可变条形码、二维矩阵码:	✓
字符、信息旋转喷印:	✓
换行动态、回转喷印:	✓
微标/图案:	支持喷印 - 在线创建或编辑或 PC 制作 USB 导入
Insight® 远程监控和状态视图:	✓
喷头组件:	MK7 Micro - 长度 2 米、4 米
	喷头空气净化、直角喷头、斜角喷头、短距离斜角喷头
可用油墨类型:	酮基墨水、混合基墨水、酒精基墨水、乙醇基墨水
信息存储量:	多达 1,000 条
人机界面	
显示屏:	标准彩色显示屏
USB 端口:	✓
以太网端口:	✓
RS232 端口:	✓
并行 I/O 端口:	✓
产品感应器、轴编码器、多级报警输出:	✓
其他选项	
防尘/防潮等级:	IP55
底座/外壳:	不锈钢/桌面台式安装方式
工作温度范围:	5 - 45 °C
湿度范围 (相对湿度, 不结水汽):	最大 90%
电源电压:	100 - 230 V, 50/60 Hz, 无须气源
功耗:	60 W
重量:	21 公斤
产品标准:	GS、CE、GOST R、NRTL、FCC

备注: ✓ 支持 × 不支持

www.mtc-printing.com



上海领悉喷码技术有限公司

电话: 021-67896132

传真: 021-67896131

上海市松江工业园区宝胜路 18 号宝胜国际财富中心 10 幢 307 室

Mail: sales@mtc-printing.com

MTC

标识 • 防伪 • 追溯